


# HSM<sup>®</sup>

Great Products, Great People.

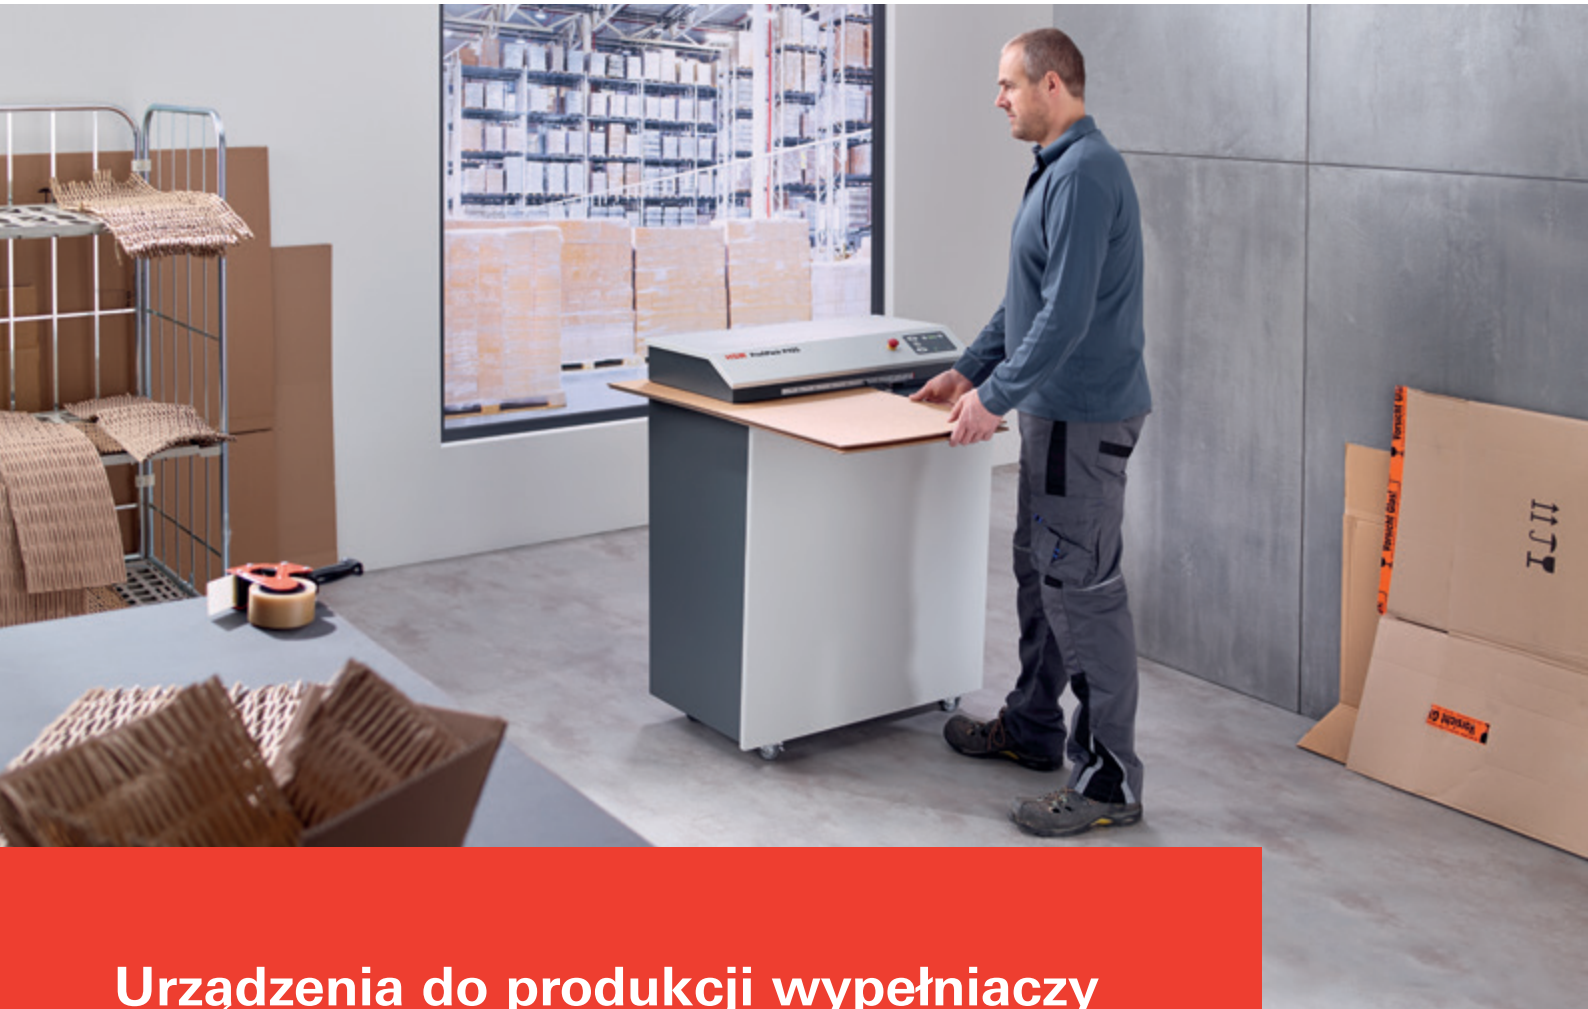

## Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack

Produkuj własny materiał wypełniający w łatwy,  
tani i przyjazny dla środowiska sposób.

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)



# Zamień odpad w wysokiej jakości materiał opakowaniowy w sposób ekonomiczny i zrównoważony

Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał opakowaniowy spełniający najwyższe wymagania – w mgnieniu oka. Możesz obejść się bez plastiku i być niezależny. Przestań wydawać pieniądze na drogi materiał wypełniający - bez potrzeby magazynowania, bez obsługi, bez kosztów!



HSM ProfiPack  
zamienia stary karton  
w pełnowartościowy  
materiał wypełniający!


## Tworzenie własnego materiału wypełniającego z kartonu jest ekonomiczne i ekologiczne!



Zużyte kartony są docinane i perforowane w jednym, szybkim cyklu.



Materiał wypełniający może być używany wszędzie tam, gdzie jest potrzebny – jako mata wyścielająca, materiał wypełniający lub do wypełnienia pustych przestrzeni.

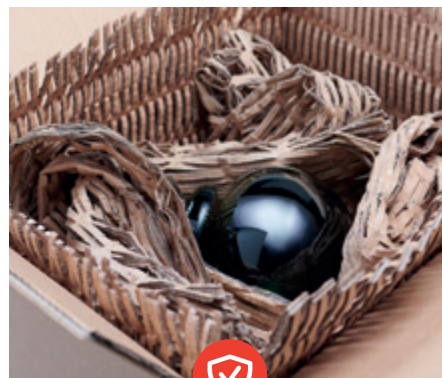

Pakowanie różnorodnych produktów jest szybkie i łatwe. Produkty są odpowiednio chronione!

# Zalety HSM ProfiPack

- Solidna, trwała i sprawdzona konstrukcja
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Szybka produkcja materiału wypełniającego dostosowanego do indywidualnych potrzeb
- Maksymalna elastyczność i niezależność
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
- Hartowane wałki tnące są wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki i inne miękkie metale
- Brak postojów konserwacyjnych, brak dodatkowych regularnych kosztów eksploatacyjnych
- Kompaktowa konstrukcja / mała powierzchnia posadowienia
- 2 lata gwarancji przy pracy jednozmianowej; w przypadku pracy wielozmianowej okres gwarancji wynosi 6 miesięcy
- Serwis w miejscu instalacji świadczony przez doświadczonych serwisantów HSM
- Inwestycja zwraca się po krótkim czasie



Natychmiastowe zyski



Ekologiczny i zrównoważony



Wysoka przepustowość



Przyjazny użytkownikowi i bezpieczny



Uniwersalne zastosowanie materiału wypełniającego



Krótki czas dostawy

## HSM ProfiPack jest przyjazny dla środowiska. I dla ciebie.



- Karton jest cennym surowcem i nie należy go po prostu wyrzucać
- Stare kartony można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać na miejscu
- Zrównoważone działanie chroni środowisko i jest opłacalne
- Nie ma potrzeby stosowania plastikowych materiałów wypełniających



# Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack są solidne i łatwe w obsłudze



Tworzenie skompresowanego materiału opakowaniowego po zamknięciu kłapy kompresującej (HSM ProfiPack P425).



Specjalnie hartowane wałki tnące do precyzyjnego cięcia.



Bezstopniowa regulacja szerokości materiału wypełniającego.

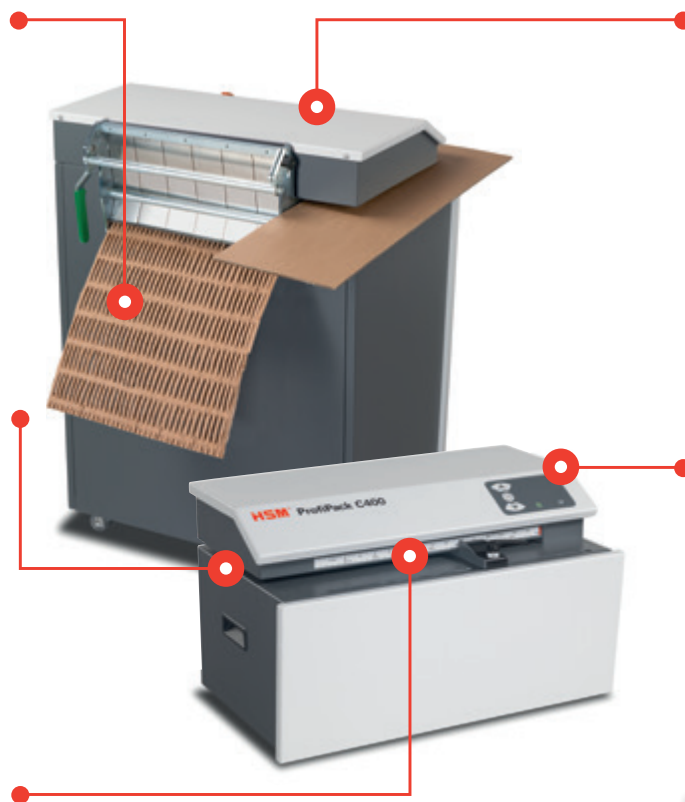


Image similar

Praca bez pyłu: HSM ProfiPack P425 (model z adapterem do systemu odpylającego) można stosować z odpylaczem HSM DE 1-8!



Intuicyjna obsługa dzięki sygnalizacji LED na solidnej klawiaturze.



Dowiedz się więcej skanując kod QR.



Dostępne w wersji nablatowej i wolnostojącej.

[www.hsm.eu/profipack](http://www.hsm.eu/profipack)

## Perfekcyjnie zapakowane – z HSM ProfiPack



HSM ProfiPack C400



W przypadku małych i lekkich przedmiotów doskonale sprawdzą się maty wyściełające z HSM ProfiPack C400.



HSM ProfiPack P425



Do dużych, ciężkich lub kruchych przedmiotów, skompresowany materiał wypełniający lub wielowarstwowe maty wyściełające z HSM ProfiPack P425 to najlepszy wybór!

# HSM ProfiPack – idealne rozwiązanie dla każdej potrzeby



## HSM ProfiPack C400

### Do użytku komercyjnego

- Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
- Antypoślizgowe posadowienie urządzenia
- Intuicyjna obsługa dzięki sygnalizacji LED na solidnej klawiaturze

12 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 50 kg z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 12 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm



Wydajność do 50 kg/h



## HSM ProfiPack P425 (zasilanie jednofazowe)

### Do użytku komercyjnego lub przemysłowego

- W pełni elastyczna regulacja prędkości podawania
- Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
- Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
- Mobilna, kółka z hamulcem
- Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)

25 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 80 kg z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 25 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm



Wydajność do 80 kg/h



## HSM ProfiPack P425 (zasilanie trójfazowe)

### Do użytku komercyjnego lub przemysłowego

- Maksymalna prędkość cięcia dla najwyższej przepustowości
- Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
- Mobilna, kółka z hamulcem
- Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)

37 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 120 kg z tektury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 37 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm




Wydajność do 120 kg/h

Model	HSM ProfiPack C400	HSM ProfiPack P425 zasilanie jednofazowe	HSM ProfiPack P425 zasilanie trójfazowe
Numer produktu	1528134	1531154	1533154
Numer produktu z adapterem do systemu odpylającego	-	1531054	1533054
Polecane do produkcji	jednowarstwowych mat wypełniających	pojedynczo- i wielowarstwowych mat wypełniających w pracy ciągłej	pojedynczo- i wielowarstwowych mat wypełniających, maksymalna przepustowość w pracy ciągłej
Zastosowanie	urządzenie nablatowe	urządzenie wolnostojące	urządzenie wolnostojące
Ilość warstw jednorazowo	1	do 3	do 3
Przepustowość w kg/h	do 50	do 80	do 120
Przepustowość w m <sup>3</sup> /h	do 4,6	do 6,8	do 10,1
Szybkość cięcia w m/min (mm/s)	8,1 (135)	do 10,2 (170)	12 (200)
Poziomy hałas (bieg jałowy) w dB(A)	68-70	60-62	63-64
Napięcie / Częstotliwość	🔌 230 V / 50 Hz	🔌 220-240 V / 50/60 Hz	🔌 400 V / 50 Hz
Szerokość wejścia w mm	415	425	425
Wysokość wejścia w mm	10	20	20
Rozmiar cięcia w mm (po perforacji)	4 x 60	6 x 100	6 x 100
Pobór energii w kW	0,7	2,0	3,8
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm	610 x 395 x 375	770 x 611 x 1040	770 x 611 x 1040
Waga / z adapterem w kg	47 / -	160 / 165	181 / 186

# Skuteczne połączenie

Mały rozmiar – duża wydajność!

Odpylacz HSM DE 1-8 jest specjalnie zoptymalizowany do użytku z HSM ProfiPack P425 (model z adapterem), by niezawodnie filtrować cząstki pyłu, które powstają przy nacinaniu kartonu.

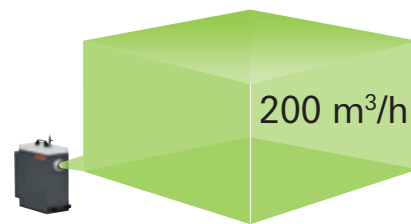

### Czynnik ssący x 5000

Odpylacz HSM DE 1-8 ma przepustowość powietrza ok. 5000 razy na godzinę większą od swojej fizycznej objętości.



Manometr do kontroli filtra.



Odpylacz HSM DE 1-8 posiada szufladę na pył, którą można łatwo opróżnić.

### Zalety odpylacza HSM DE 1-8:

- Przenośny, kompaktowy, zajmuje mało miejsca
- Niskie koszty eksploatacji dzięki filtrowi kasetowemu o długiej żywotności
- Proste ręczne czyszczenie filtra sprężonym powietrzem
- Przewód o dł. 5 m

Model	HSM DE 1-8
Numer produktu	2412111
Polecany do:	podłączenie do HSM ProfiPack P425 z adapterem
Klasyfikacja pyłu	M
Maks. przepływ powietrza w m <sup>3</sup> /h	200
Maks. podciśnienie w Pa	19000
Pow. filtra w m <sup>2</sup>	0,8
Objętość pojemnika w l	1
Poziom głośności (bieg jałowy) w dB(A)	approx. 71
Napięcie / Częstotliwość	⏚ 220-230 V / 50-60 Hz
Moc silnika w kW	1
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm	ok. 390 x 210 x 500
Waga w kg	15

# HSM ProfiPack – zadowoleni użytkownicy

Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack są używane na całym świecie od wielu lat – model HSM Profi-Pack P425 zasilany prądem jednofazowym można używać

wszędzie tam, gdzie zasilanie trójfazowe nie jest dostępne. Poniższe przykłady pokazują, że urządzenia HSM sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.



**„Komunikacja z HSM jest bardzo szybka i profesjonalna. Firma zawsze stara się znaleźć indywidualne rozwiązanie dla każdego klienta. Dzięki produktowi HSM nie tylko osiągnęliśmy zamierzone oszczędności, ale także cieszymy się, że możemy wnieść znaczący wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.”**

Rainer Neuwirth M.A.,  
założyciel i dyrektor  
myProduct GmbH



**„HSM ProfiPack to świetny zakup dla naszej firmy. Zaoszczędziliśmy pieniądze i wzmocniliśmy nasze ekologiczne referencje. Wcześniej wydawaliśmy 80 euro miesięcznie na usługi odbioru tektury, a także zakup dodatkowych materiałów opakowaniowych, takich jak folia bąbelkowa. Maszyna zwróciła się w ciągu kilku miesięcy i będzie generować oszczędności przez wiele lat.”**

Simon Mallord,  
dyrektor zarządzający  
MotorNuts Limited, UK



Mamy zasady, które dotyczą wszystkich urządzeń do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack: stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz jakość „Made in Germany” dla bezpieczeństwa i trwałości.



Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack P425 zostało wyróżnione nagrodą BENELUX Office Product Award.



Wiele firm korzysta z urządzeń do produkcji wypełniaczy HSM Profi-Pack. Dowiedz się więcej:  
[www.hsm.eu/profipack](http://www.hsm.eu/profipack)



● **Siedziba główna oraz zakłady produkcyjne w Niemczech**

HSM GmbH + Co. KG  
Austraße 1-9  
88699 Frickingen / Germany  
Tel. + 49 7554 2100-0  
Fax + 49 7554 2100-160  
info@hsm.eu  
www.hsm.eu

○ **Oddziały zależne HSM**

HSM Técnica de Oficina y  
Medioambiente España, S.L.U.  
HSM France SAS  
HSM (UK) Ltd.  
HSM Polska Sp. z o.o.  
HSM of America LLC  
HSM China Ltd.

● **Punkty sprzedaży i serwisu**